

Skötselanvisning

Balkongräcken av aluminium

Skötselråd Balkongräcke

- Glaset, plåten eller skivan i räcket skall vid nedsmutsning rengöras med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel typ diskmedel eller vanligt fönsterputsmedel.
- Aluminiumprofiler kan rengöras med vatten, diskmedel eller vid kraftig nedsmutsning, T-sprit (T-röd).
- Använd aldrig borste eller andra redskap som kan repa ytan. Använd en mjuk trasa eller liknande.
- Dröj inte för länge med rengöring då det kan bli avsevärt svårare att rengöra produkten om den är kraftigt nedsmutsad.
- Mellan balkongplattan och räcket ska det vara en springa för att släppa ut vatten och löv etc. Rensa den springan vid behov.
- Räcket är en stabil produkt men kan vara känslig för kantstötning, särskilt vid profilerad plåt och glas. Undvik att stöta emot eller ställa tunga saker emot räcket. Undvik att förvara/placera exempelvis möbler och kartonger i direkt närhet till räckesglas! Detta ökar risken för glasuppvärmning & till värmesprickor i glaset, dessa skador faller ej under garantitagande!
- Vid montering av blomlådor och liknande skall försiktighet vidtas för att inte skada eller repa lacken på räcket. Mellanlägg av gummi rekommenderas.
- Vid skada på räcket skall tillverkaren eller annan yrkeskunnig person rådfrågas.

Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan.

Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från dessa material, och som kan tänkas följa med det regnvatten som rinner över fasaden vid slagregn. Om glas, trots alla försiktighetsåtgärder, skulle komma i kontakt med någon av de uppräknade produkterna, får dessa inte tillåtas att torka in på glasytan, utan skall genast avlägsnas med rikligt med vatten. Vid avtorkning med svamp tillses att glasytorna inte repas genom kvarvarande sandkorn.

Endast isolerglas omfattas av planglasföreningens garantivillkor!

Oktober 2019

INGLASAD BALKONG

Det är populärt att glasa in balkongen. Med inglasning och eventuellt en värmekälla, förlänger man "utelivet" betydligt. Rätt använd blir den inglasade balkongen en klar trivselfaktor. Däremot skapar inglasningen inte ett extra bostadsrum. Här kommer några råd och tips för hur man utnyttjar sin inglasade balkong på bästa sätt:

- Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns ingen garanti att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Inglasningen är dränerad för att leda bort inkommande vatten. Vid blåst och regn kan dessa dräneringshål släppa in vatten men leds ut efter regnvädret beroende på balkongplattans fall. Beakta detta vid val av möblemang och utrustning på balkongen.
- Brandsäkerhet och barnsäkerhet kan äventyras om man har för mycket fast möblemang på balkongen.
- Vid användning av blomlådor på balkongen skall dessa i samråd med fastighetsägaren monteras på insidan. I de fall lådan fästs till räcket bör den vara av gummibeklätt aluminium eller plast.
- Vid fasadmaterial där skarvar finns, t ex skivor, kan detta innebära läckage från yttervägg till balkong. Detta utgör inget fel på inglasningen utan får åtgärdas av kund på annat sätt, t ex fogning eller bleck.

Följer man dessa råd, får man garanterat stort utbyte av sitt balkongliv.


Bruksanvisning samt underhåll av inglasningssystem

Öppna första luckan/dörren

För att öppna rutorna på inglasningen drar man den övre öppningsdetaljens snöre nedåt (1) samtidigt som man lyfter den nedre läsbygeln (2) uppåt och drar rutan inåt. För bästa barnsäkerhet är inglasningen utrustad med tvåhandsgrepp. Man kan antingen ställa upp första rutan i vädringsläge genom att passa in öppningsdetaljernas tappar i de därtill avsedda hälen (3), eller öppna rutan helt.

Öppna övriga luckor/dörrar

Skjut fram nästa lucka till öppningsläge (4). Rutan hålls under tryck mot gångjärnssidan under hela öppningsförfarandet och dras inåt balkongen och viks sedan mot den öppna rutan/rutorna (5). När man har öppnat önskat antal rutor, håller man dessa på plats med hjälp av gummistroppen. Gummistroppens längd är justerbar.

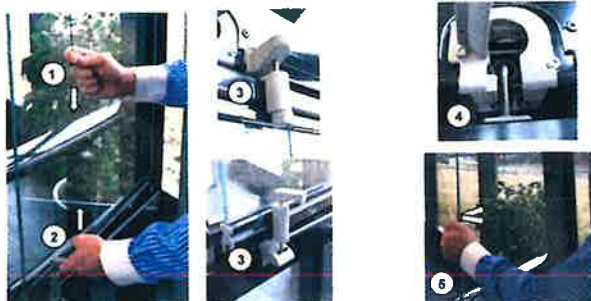

Stänga

För att stänga rutorna gör man detta i bakvänd ordning. Observera att det övre hjulet åker in i sitt spår. OBS! För att förhindra skador skall inglasningen hållas stängd vid måttlig vind och däröver.

Underhåll

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glaset. Om inte glaset tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan. Glaset får då smutsiga ränder som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialet blir, ju mindre faller de ut. Vi rekommenderar Er att putsa glaset med jämna mellanrum eller vid behov. Rengöringen av glaset sker med fönstertvättmedel och profiler med vatten, såpa och en mjuk trasa. För att inglasningen skall fungera friktionsfritt, håll rull- och glidbanor rena. Vid behov använd silikonspray till rullanordningen.